

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


TLAKOVÉ LAHVE

1 Manipulovat s tlakovými lahvemi mohou pouze pracovníci seznámení s pokyny pro obsluhu.

2 Seznamte se s bezpečnostním listem nebezpečného plynu.

3 Před použitím zkontrolujte stav nádoby, poškozené nepoužívejte.

4 Nádoby musí být zajištěny proti nárazu nebo samovolnému pádu.

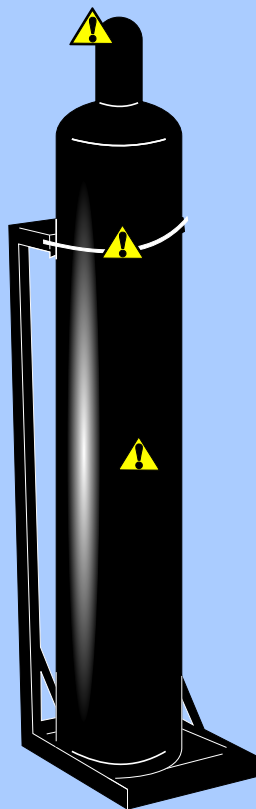

5 Dodržujte maximální počet umístěných tlakových nádob v objektu.

6 Po použití nádoby těsně uzavřete ventil a našroubujte závěrnou matici s těsněním.

7 Místo uložení nádob označte bezpečnostním značením.

8 Při manipulaci s tlakovými lahvemi používejte OOPP stanovená zaměstnavatelem.



ARGON



ACETYLÉN



KYSLÍK




INERTNÍ
PLYNY
VZDUCH




DUSÍK




OXID
UHLIČITÝ




Vzdálenost od
zdroje
otevřeného ohně
min. 3m.




Vzdálenost od
topných těles a
sálavých ploch -
teplota stěny nádoby
nesmí přesáhnout
kritickou hodnotu.




Převázejte nádoby v
klecích nebo k tomu
určených
manipulačních
vozíků.



Zbytkový tlak
prázdné nádoby
musí být >0,5bar.



Prázdné a plné
nádoby skladujte
odděleně, místa
označte.



Nádoby skladujte
ve svislé poloze,
není-li dovoleno
jinak.

- Neukládejte tlakové lahve na místa, kde představují bezpečnostní rizika – průchody, únikové cesty, schodiště, suterén apod.
- Neskladujte společně tlakové lahve, jejichž plyny tvoří výbušnou směs.
- Nádoby nepřevážujte volně na vidlích manipulačních vozíků nebo pomocí zdvihacích zařízení.
- Nepřevážuje / neskladujte nádoby společně se žíravými, radioaktivními nebo mastnými látkami.