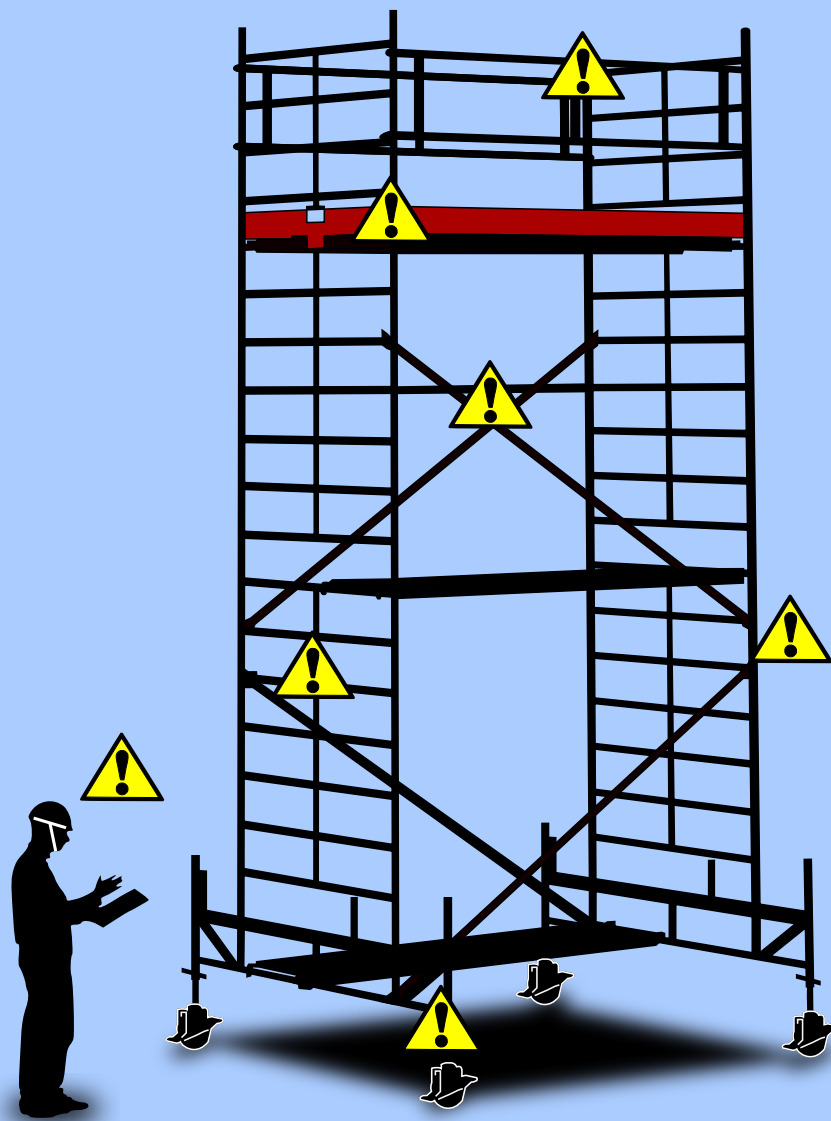


# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## POJÍZDNÁ LEŠENÍ









- 1 (De)montáž lešení mohou provádět pouze kompetentní osoby.
- 2 (De)montáž lešení provádějte dle návodu.
- 3 (De)montáž musí provádět min. 2 osoby.
- 4 Během (de)montáže a před použitím musí být pojezdová kola zabrzděna.
- 5 Výstupy na jednotlivé podlahy lešení musí být "cik cak".
- 6 Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu lešení.
- 7 Při (de)montáži a práci na lešení používejte OOPP stanovená zaměstnavatelem.
- 8 Části lešení, nářadí i materiál dopravujte pouze ručně a vnitřkem konstrukce.
- 9 Vystupujte na lešení pouze vnitřkem konstrukce.
- 10 Při (de)montáži a práci na lešení zajistěte ohrožený prostor.
- 11 Po přesunu lešení zkontrolujte jeho vodorovnost, popř. proveďte korekci.
- 12 V případě potřeby použijte stabilizátory / závaží.

### Denní kontrola:

- 1) kontrola pracoviště a povětrnostní podmínky
- 2) kontrola zajištění ohroženého prostoru
- 3) vizuální prohlídka technického lešení (poškození, kompletnost)
- 4) ohlášení / odstranění závad

### Ohrožený prostor:

Výška:	Nejmenší vzdálenost:
0-3m	-
3-10m	1,5m
10-20m	2m

					
Provádějte pravidelné kontroly 1x za 14 dní, po silném větru a mimořádné události.	Při přesunu dbejte zvýšené pozornosti na překážky nebo nerovnosti.	Dodržujte maximální zatížení lešení.	Lešení používejte pouze na dostatečně únosném a rovném terénu.	Používejte pouze originální díly.	Po použití zajistěte lešení proti zneužití.